



Proiettore di suono monodirezionale

Cod. 1043/484

Proiettore di suono unidirezionale adatto per tutte quelle installazioni in cui sono richiesti sia elevata intelligibilità nella diffusione dei messaggi di allarme, sia elevata qualità nella riproduzione del suono. Grazie al suo grado di protezione IP65, può essere installato sia all'interno sia all'esterno. Inoltre, il design moderno e accattivante lo rende un prodotto ideale per ambienti in cui i diffusori sono intesi anche come elementi architettonici e contribuiscono a migliorare l'estetica globale.

CARATTERISTICHE

Altoparlante fullrange da 5"

Potenza selezionabile (100 V): 20 W – 10 W – 5 W – 2.5 W

88 dB di sensibilità

Colore bianco RAL 9016

Corpo in ABS antifiama, griglia in metallo

Connettore ceramico per ingresso e uscita

Fusibile termico di protezione

Grado di protezione IP65



ANTINCENDIO

Proiettore di suono monodirezionale

Cod. 1043/484

SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche acustiche

Risposta in Frequenza (-10dB):	80 Hz ÷ 20000 Hz
Max SPL @ 1m (dB):	101 dB
Max SPL @ 4m (dB):	89 dB
Angolo di copertura (*)	210°
Sensibilità del sistema (dB)	88 dB
Sensibilità del sistema 1W @ 4 m (dB)	76 dB

Sezione di potenza

Potenza	20 W RMS
Potenza di picco	80 W PEAK
Amplificatore raccomandato	40 W
Protezioni	Fusibile termico

Trasduttori

Fullrange	5.0"
-----------	------

Sezione Input/Output

Connettori in ingresso	Morsetti a vite in ceramica
Connessioni di uscita	Morsetti a vite in ceramica
Trasformatore a Tensione Costante	100 V
Selettore di potenza 1 (100V):	20 W - 500 ohm
Selettore di potenza 1 (100V):	10 W - 1000 ohm
Selettore di potenza 1 (100V):	5 W - 2000 ohm
Selettore di potenza 1 (100V):	2.5 W - 4000 ohm



ANTINCENDIO

Proiettore di suono monodirezionale

Cod. 1043/484

SPECIFICHE TECNICHE

Conformità agli standard

Grado di protezione	IP65
Certificato EN54-24	Sì
Marchio CE	Sì
Numero CPR	0068-CPR-058/2014

Specifiche fisiche

Materiale Cabinet/Case:	ABS
Hardware	Installazione a parete
Griglia	Acciaio
Colore	Bianco - RAL 9016

Dimensioni

Altezza	183 mm
Larghezza	176 mm
Profondità	261 mm
Peso	2.61 Kg




ANTINCENDIO

Proiettore di suono monodirezionale

Cod. 1043/484

DISEGNI TECNICI

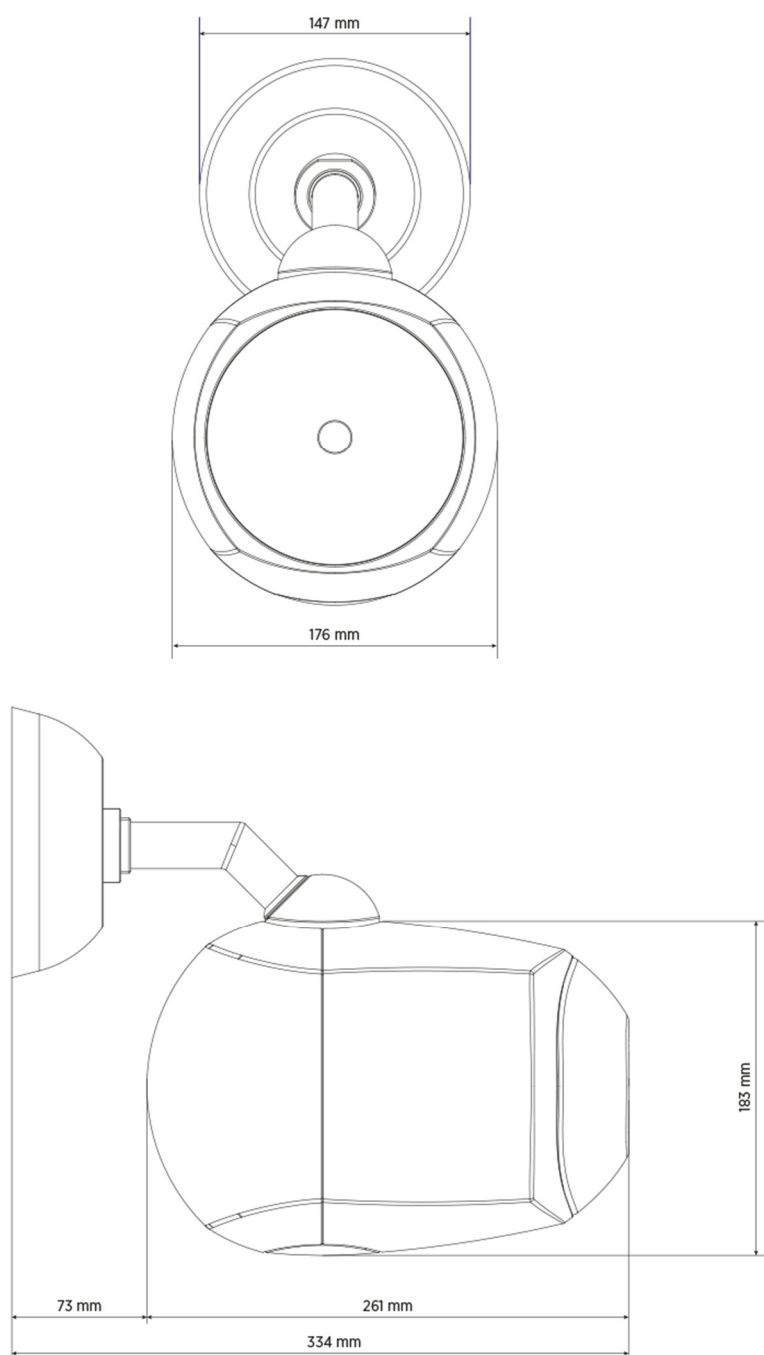




ANTINCENDIO

Proiettore di suono monodirezionale

Cod. 1043/484

DISEGNI TECNICI

Schema

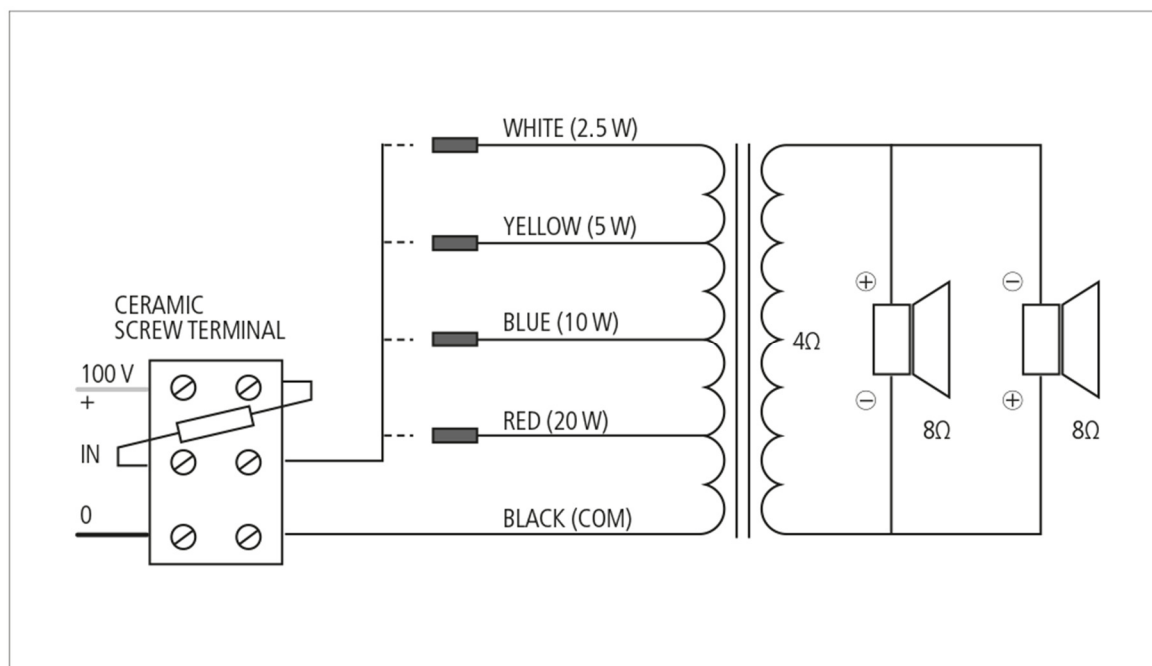




ANTINCENDIO

Proiettore di suono monodirezionale

Cod. 1043/484

DISEGNI TECNICI

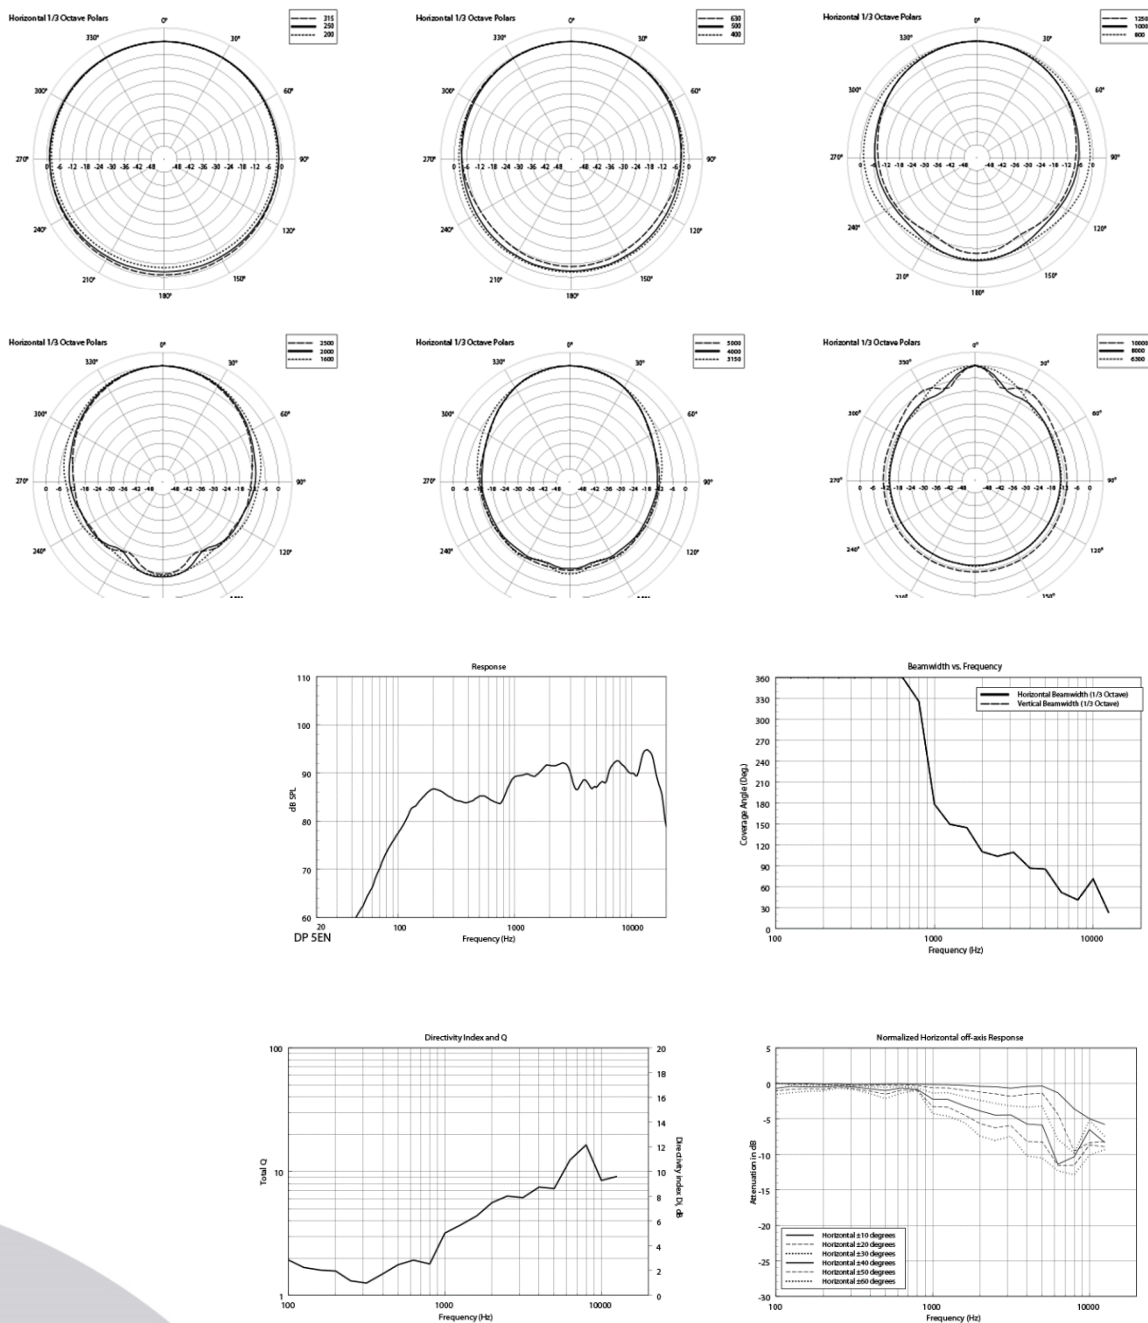

Le specifiche tecniche sono soggette a variazioni senza preavviso.

urmet

Urmet S.p.A. | Via Bologna, 188/C | 10154 TORINO (ITALY)

T +39 011.24.00.000

info@urmet.com | urmet.com

CUSTOMER SERVICE +39 011.23.39.810