

Plafoniera con fondello metallico

Cod. 1043/487

Diffusore acustico a plafoniera, provvisto di fondello antifiamma in acciaio, installabile ad incasso in controsoffittature o pannelli. È particolarmente indicato per la diffusione di messaggi di allarme, grazie alla elevata intellegibilità di riproduzione della voce e alla resistenza alle alte temperature che si raggiungono durante un incendio. Le morsettiere di collegamento per i cavi antifiamma di ingresso e uscita sono in materiale ceramico. Un fusibile termico protegge l'integrità della linea audio in caso di calore elevato. Vite di messa a terra disponibile (se richiesto l'utilizzo). Cablaggio interno realizzato con conduttori antifiamma.

CARATTERISTICHE

Altoparlante fullrange da 6"

Potenza selezionabile (100 V): 6 W – 3 W – 1.5 W

94 dB di sensibilità

Colore bianco RAL 9003

Corpo, griglia e fondello posteriore in metallo

Connettore ceramico per ingresso e uscita

Fusibile termico di protezione

**Plafoniera con fondello metallico**

Cod. 1043/487

SPECIFICHE TECNICHE**Specifiche acustiche**

Risposta in Frequenza (-10dB):	230 Hz ÷ 20000 Hz
Max SPL @ 1m (dB):	102 dB
Max SPL @ 4m (dB):	90 dB
Angolo di copertura (*)	126°
Sensibilità del sistema (dB)	94 dB
Sensibilità del sistema 1W @ 4 m (dB)	82 dB

Sezione di potenza

Potenza	6 W RMS
Potenza di picco	24 W PEAK
Amplificatore raccomandato	12 W
Protezioni	Thermal fuse

Trasduttori

Fullrange	6.0"
-----------	------

Sezione Input/Output

Connettori in ingresso	Morsetti a vite in ceramica
Connessioni di uscita	Morsetti a vite in ceramica
Trasformatore a Tensione Costante	100 V
Selettore di potenza 1 (100V):	6 W - 1667 ohm
Selettore di potenza 1 (100V):	3 W - 3333 ohm
Selettore di potenza 1 (100V):	1.5 W - 6667 ohm

**Plafoniera con fondello metallico**

Cod. 1043/487

SPECIFICHE TECNICHE**Conformità agli standard**

Certificato EN54-24	Si
Marchio CE	Si
Numero CPR	1488-CPR-0486/W

Specifiche fisiche

Materiale Cabinet/Case:	Metallo
Hardware	Coperchio posteriore in acciaio
Griglia	Acciaio
Colore	Bianco - RAL 9003

Dimensioni



Altezza	91 mm
Profondità incasso	90 mm
Diametro	220 mm
Diametro di taglio	200 mm
Peso	1.12 kg



Plafoniera con fondello metallico

Cod. 1043/487

DISEGNI TECNICI



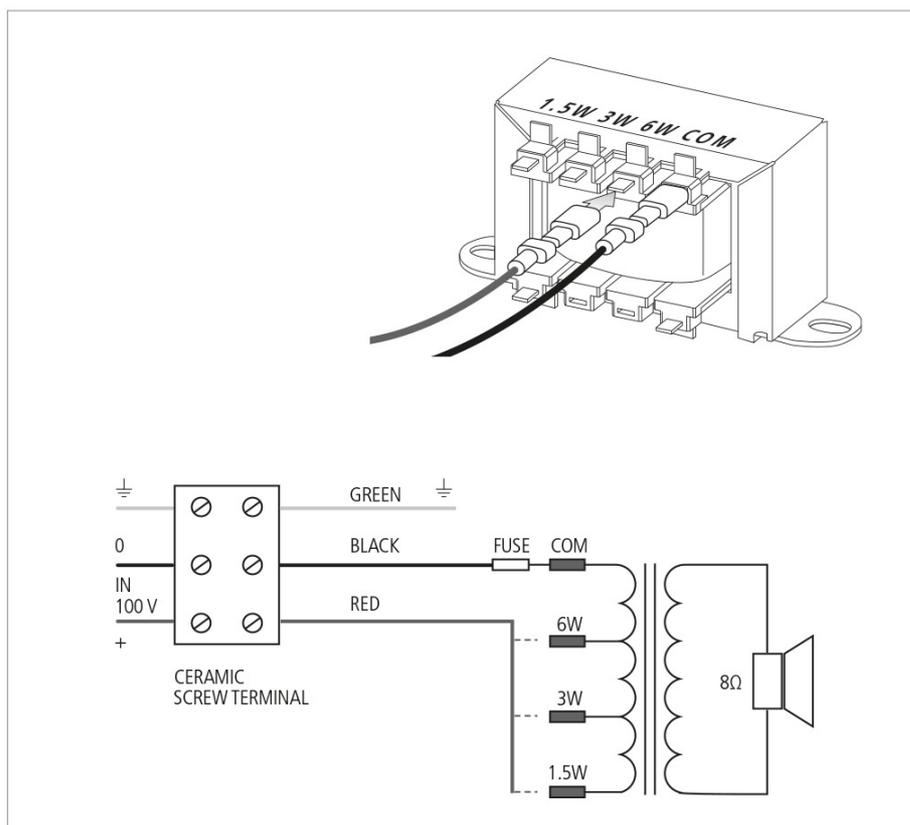
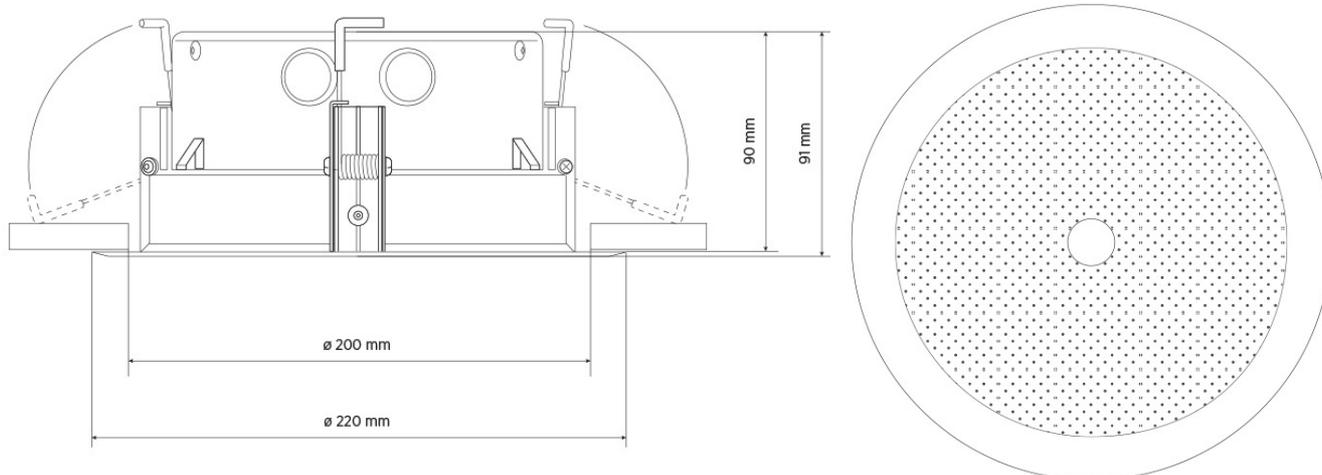




Plafoniera con fondello metallico

Cod. 1043/487

DISEGNI TECNICI





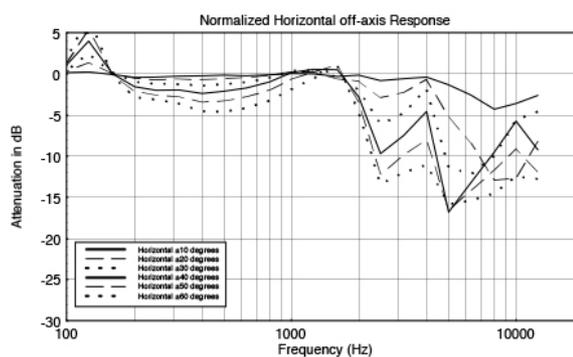
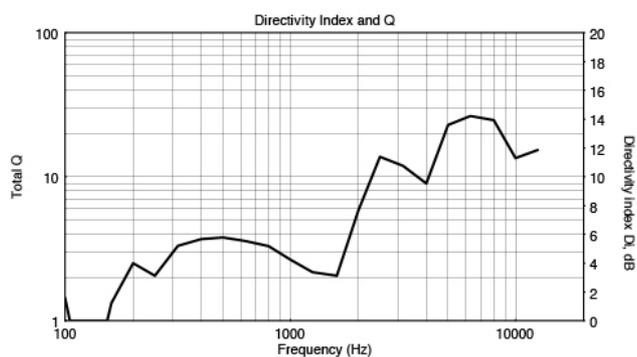
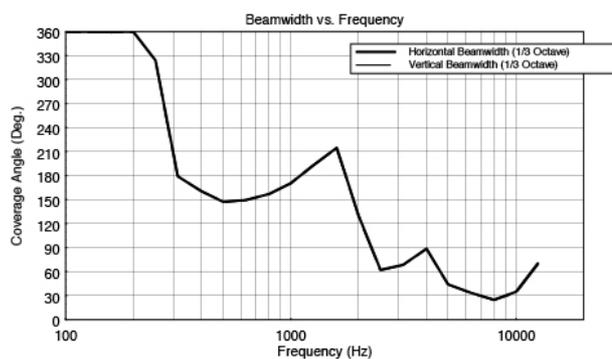
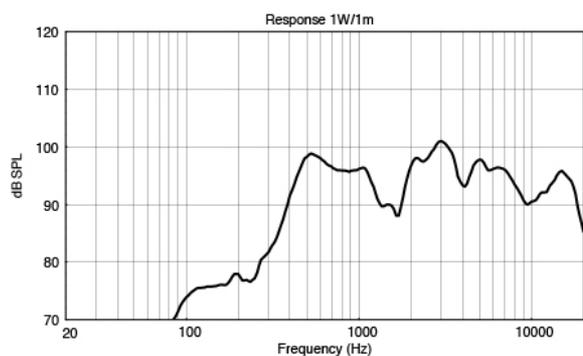




Plafoniera con fondello metallico

Cod. 1043/487

DISEGNI TECNICI

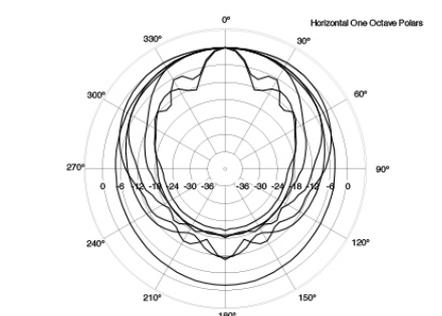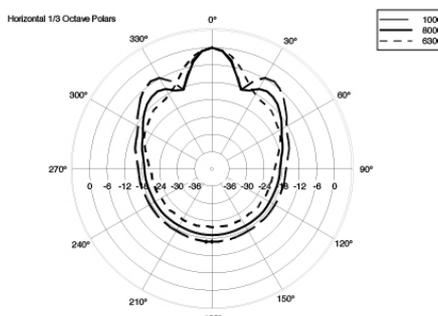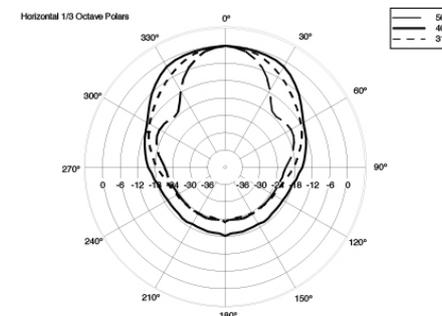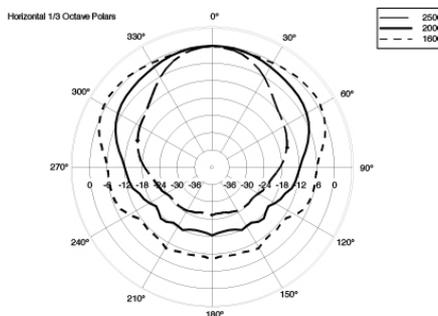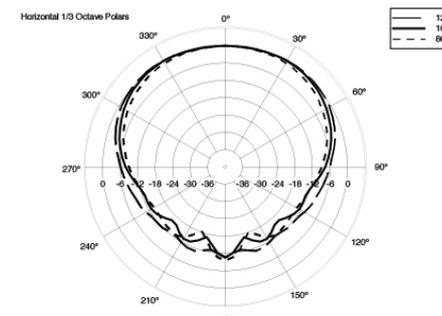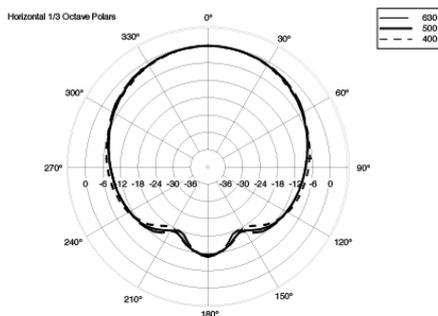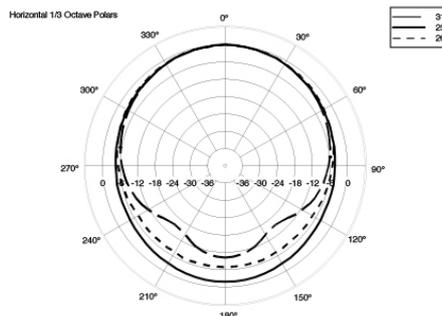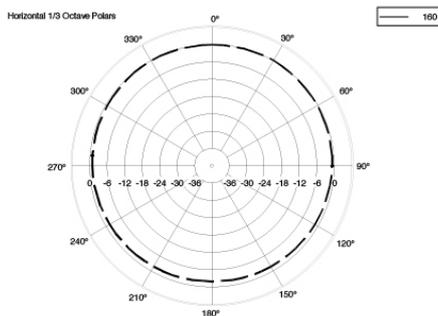

Le specifiche tecniche sono soggette a variazioni senza preavviso.