



Base microfonica di emergenza da tavolo

Cod. 1043/461

Base microfonica di emergenza dedicata esclusivamente al sistema di allarme vocale 1043/45X, può essere utilizzata sia per annunci dal vivo che per l'attivazione di messaggi preregistrati. È dotata di funzionalità di autodiagnostica completa e reporting dello stato del sistema, in conformità alla norma EN 54-16: 2008. È possibile collegare in cascata fino a quattro basi sulla linea e la prima è alimentata direttamente dall'unità centrale, mentre le altre richiedono adattatori locali a 24 V CC

CARATTERISTICHE

Annunci di emergenza dal vivo

Attivazione di messaggi preregistrati

Autodiagnosi completa

Alimentata da unità centrale

Microfono cardioide di alta qualità

Robusto corpo in metallo



ANTINCENDIO

Base microfonica di emergenza da tavolo

Cod. 1043/461

SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche dei microfoni

| | |
|------------------------------|----------------|
| Tipo | Electret |
| Direttività | Cardioid |
| Sensibilità (dB) | -65 dB |
| Risposta in Frequenza (-3dB) | 50 Hz ÷ 18 kHz |
| Impedenza di uscita (ohm) | 470.00 ohm |

Specifiche della console

| | |
|--------------------|--------------------------------|
| Tipologia Console | Emergency |
| Compatibilità | 1043/452 – 1043/454 – 1043/456 |
| Chiamata generale | Si |
| Chiamata selettiva | Si |
| Preamplificatore | Si |
| Indicatori LED | Si |

Alimentazione

| | |
|------------------------------|-------------|
| Voltaggio operativo (V ~ Hz) | 24.00V ~ Hz |
|------------------------------|-------------|

Connessioni

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Connettori | RJ45 |
| Cavo | J-Type fire-rated |
| Daisy-chain | Si |
| Numero massimo in daisy-chain | 4 |
| Interblocco | Si |



ANTINCENDIO

Base microfonica di emergenza da tavolo

Cod. 1043/461

SPECIFICHE TECNICHE

Funzionalità

| | |
|----------|----|
| Priorità | Si |
|----------|----|

| | |
|-----------------------|----|
| Generatore di Din-Don | Si |
|-----------------------|----|

Accessori

| | |
|--------------|----|
| Cavo incluso | Si |
|--------------|----|

| | |
|--------------------|-----|
| Lunghezza cavo (m) | 5 m |
|--------------------|-----|

Conformità agli standard

| | |
|---------------------|----|
| Certificato EN54-16 | Si |
|---------------------|----|

| | |
|------------|----|
| Marchio CE | Si |
|------------|----|

| | |
|------------|-------------------|
| Numero CPR | 0068-CPR-007/2015 |
|------------|-------------------|

Specifiche fisiche

| | |
|-------------------------|---------|
| Materiale Cabinet/Case: | Metallo |
|-------------------------|---------|

Dimensioni

| | |
|---------|-------|
| Altezza | 44 mm |
|---------|-------|

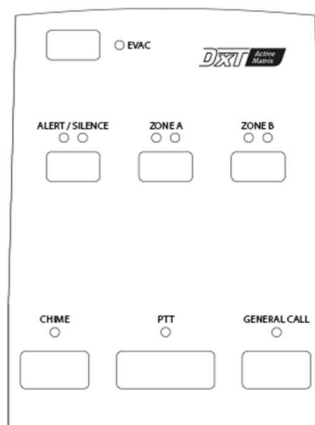
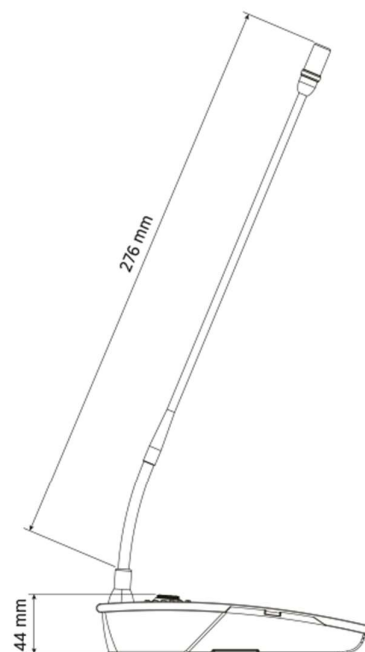
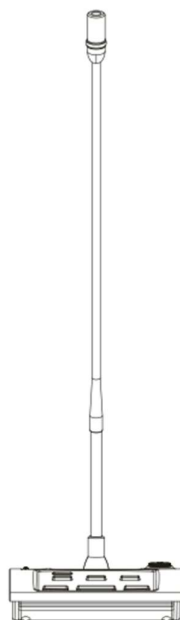

| | |
|-----------|--------|
| Larghezza | 203 mm |
|-----------|--------|

| | |
|------------|--------|
| Profondità | 128 mm |
|------------|--------|

| | |
|------|--------|
| Peso | 1.2 Kg |
|------|--------|

Base microfonica di emergenza da tavolo

Cod. 1043/461

DISEGNI TECNICI

Le specifiche tecniche sono soggette a variazioni senza preavviso.