



## Plafoniera con fondello metallico

Cod. 1043/485

Diffusore acustico a plafoniera, provvisto di fondello antifiamma in acciaio, installabile ad incasso in controsoffittature o pannelli. È particolarmente indicato per la diffusione di messaggi di allarme, grazie alla elevata intellegibilità di riproduzione della voce e alla resistenza alle alte temperature che si raggiungono durante un incendio. Le morsettiere di collegamento per i cavi antifiamma di ingresso e uscita sono in materiale ceramico. Un fusibile termico protegge l'integrità della linea audio in caso di calore elevato. Vite di messa a terra disponibile (se richiesto l'utilizzo). Cablaggio interno realizzato con conduttori antifiamma.

### CARATTERISTICHE

Altoparlante fullrange da 5"

Potenza selezionabile (100 V): 6 W – 3 W – 1.5 W – 0.75 W

92 dB di sensibilità

Colore bianco RAL 9016

Corpo, griglia e fondello posteriore in metallo

Connettore ceramico per ingresso e uscita

Fusibile termico di protezione

**Plafoniera con fondello metallico**

Cod. 1043/485

**SPECIFICHE TECNICHE****Specifiche acustiche**

Risposta in Frequenza (-10dB):	130 Hz ÷ 15000 Hz
Max SPL @ 1m (dB):	100 dB
Max SPL @ 4m (dB):	88 dB
Angolo di copertura (*)	160°
Sensibilità del sistema (dB)	92 dB
Sensibilità del sistema 1W @ 4 m (dB)	80 dB

**Sezione di potenza**

Potenza	6 W RMS
Potenza di picco	24 W PEAK
Amplificatore raccomandato	12 W
Protezioni	Fusibile termico

**Trasduttori**

Fullrange	5.0"
-----------	------

**Sezione Input/Output**

Connettori in ingresso	Morsetti a vite in ceramica
Connessioni di uscita	Morsetti a vite in ceramica
Trasformatore a Tensione Costante	100 V
Selettore di potenza 1 (100V):	6 W - 1667 ohm
Selettore di potenza 1 (100V):	3 W - 3333 ohm
Selettore di potenza 1 (100V):	1.5 W - 6667 ohm
Selettore di potenza 1 (100V):	0.75 W - 13333 ohm



ANTINCENDIO

## Plafoniera con fondello metallico

Cod. 1043/485

### SPECIFICHE TECNICHE

#### Conformità agli standard

Certificato EN54-24	Si
Marchio CE	Si
Numero CPR	0068-CPR-051/2017

#### Specifiche fisiche

Materiale Cabinet/Case:	Metallo
Hardware	Coperchio posteriore in acciaio
Griglia	Acciaio
Colore	Bianco - RAL 9016

#### Dimensioni

Profondità	143 mm
Profondità incasso	125 mm
Diametro	181 mm
Diametro di taglio	155 mm
Peso	1.35 kg





ANTINCENDIO


## Plafoniera con fondello metallico

Cod. 1043/485

### DISEGNI TECNICI

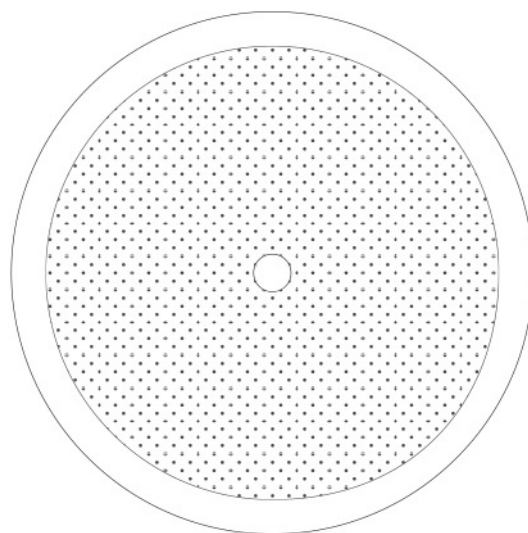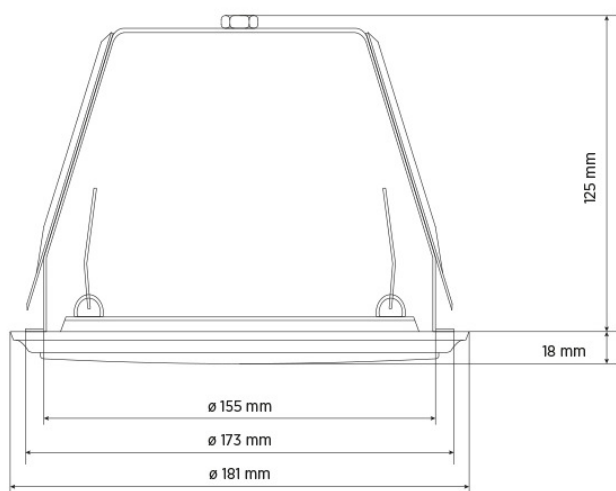

### Schema

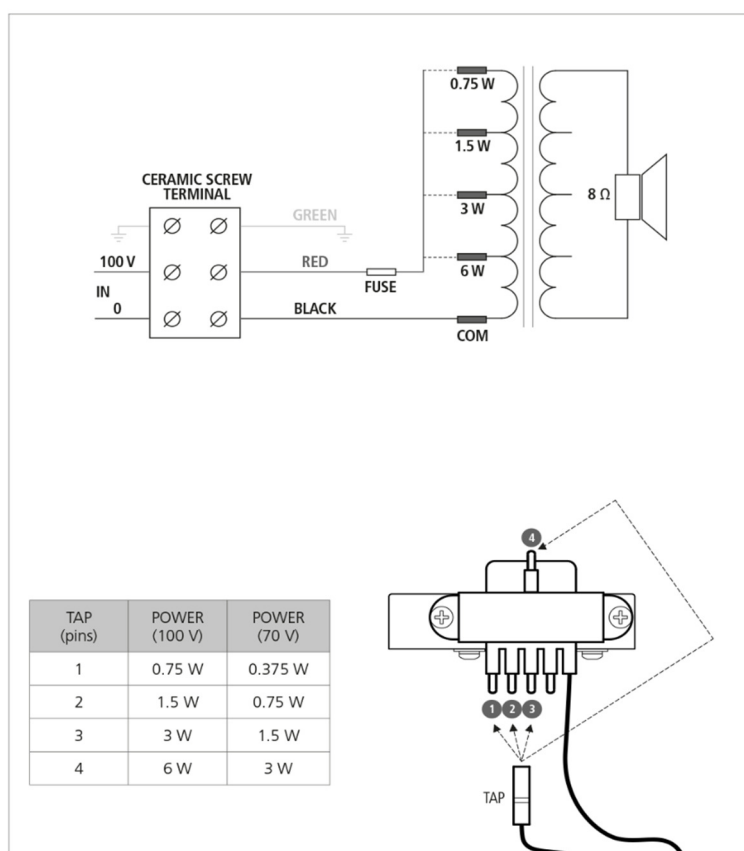











ANTINCENDIO

## Plafoniera con fondello metallico

Cod. 1043/485

### DISEGNI TECNICI

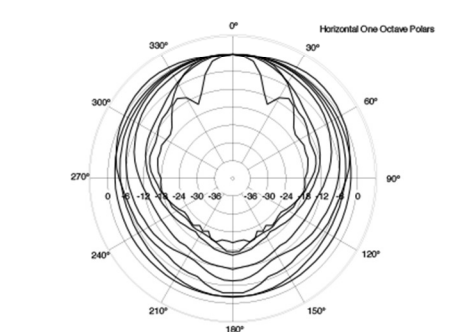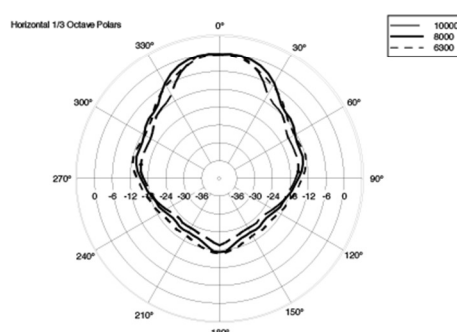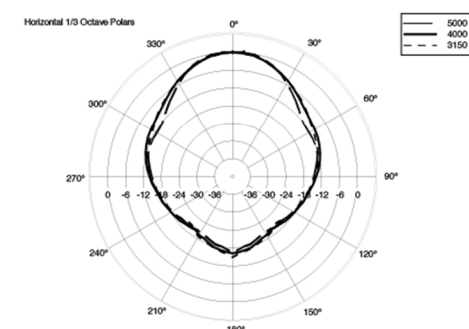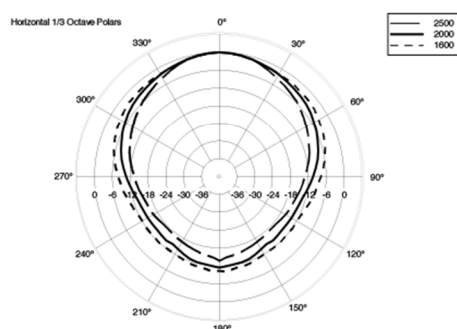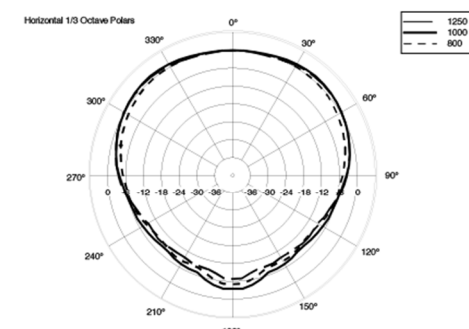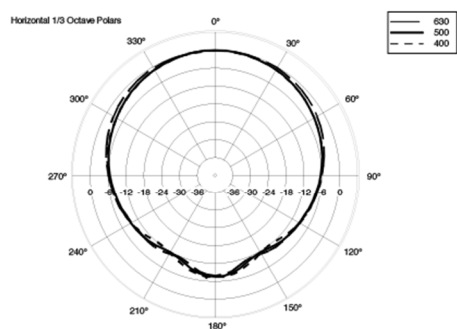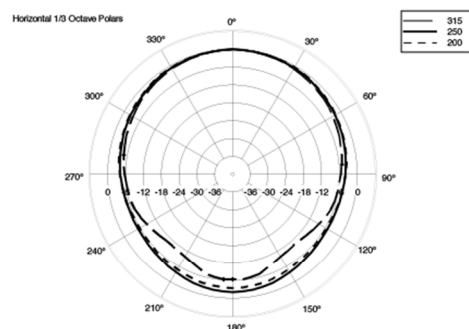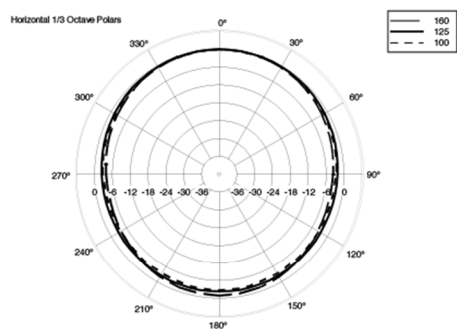







ANTINCENDIO

## Plafoniera con fondello metallico

Cod. 1043/485

### DISEGNI TECNICI

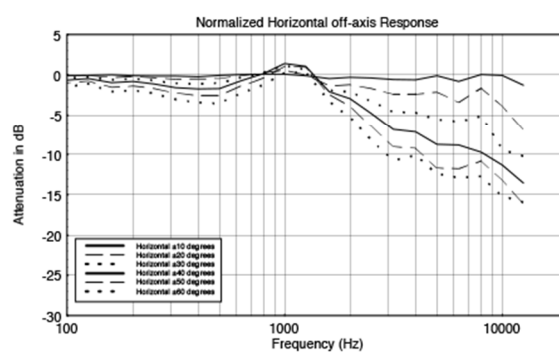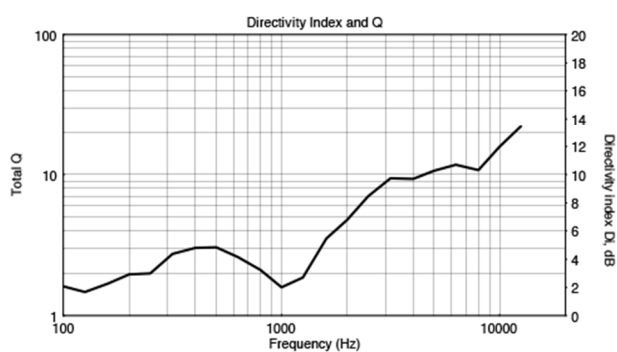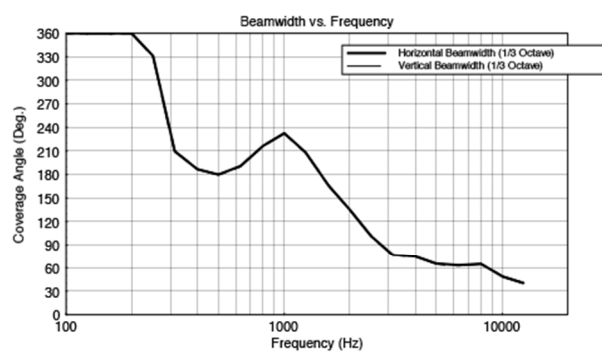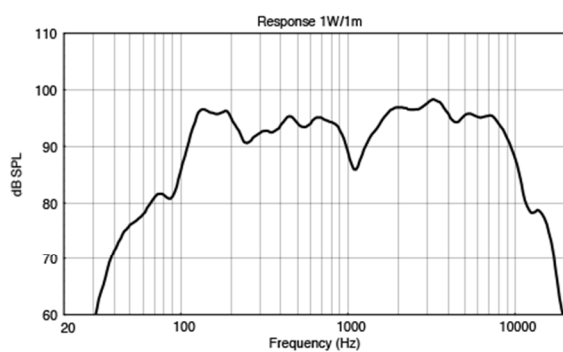

Le specifiche tecniche sono soggette a variazioni senza preavviso.

**urmet**

Urmet S.p.A. | Via Bologna, 188/C | 10154 TORINO (ITALY)

T +39 011.24.00.000

info@urmet.com | [urmet.com](http://urmet.com)

CUSTOMER SERVICE +39 011.23.39.810