



## Sirena con lampeggiante completa di modulo wireless e batterie, linea 300

Cod. 1043/318

La sirena è un dispositivo acustico da parete con lampeggiante, alimentato e gestito da un modulo di controllo per la comunicazione wireless con l'interfaccia di sistema 1043/354.


Il dispositivo è dotato di 3 livelli di regolazione del volume e 32 toni riconoscibili che possono essere impostati tramite il modulo di controllo o localmente sulla sirena. Sostanziosi algoritmi di elaborazione del segnale radio, assicurano performance di massima sicurezza e affidabilità.

DATI GENERALI	
Comunicazione wireless bidirezionale	Si
Frequenza di lavoro	868 – 870 MHz
Ridondanza	doppio canale
Massima potenza erogata	14dBm (25mW)
Toni selezionabili	32
Livello sonoro	100 dB
Possibilità di impostare il volume del dispositivo	Si
Batterie al litio in dotazione	CR123A (3V -1,25A)
Durata delle batterie	5 anni in condizioni d'uso normali
Massimo numero di dispositivi wireless collegabili	32
Distanza di comunicazione radio con dispositivi radio	fino a 200 m in aria libera
Opzioni di programmazione intuitive	"easy scan" e "link"



DATI GENERALI	
Temperatura di funzionamento	- 10 °C + 55 °C
Grado di protezione	IP65
Certificazioni	EN54-3, EN54-23 e EN54-25
Peso	350 g (senza batterie)
Dimensioni (L x H x P)	126 x 132 x 90 mm

## DISEGNI TECNICI

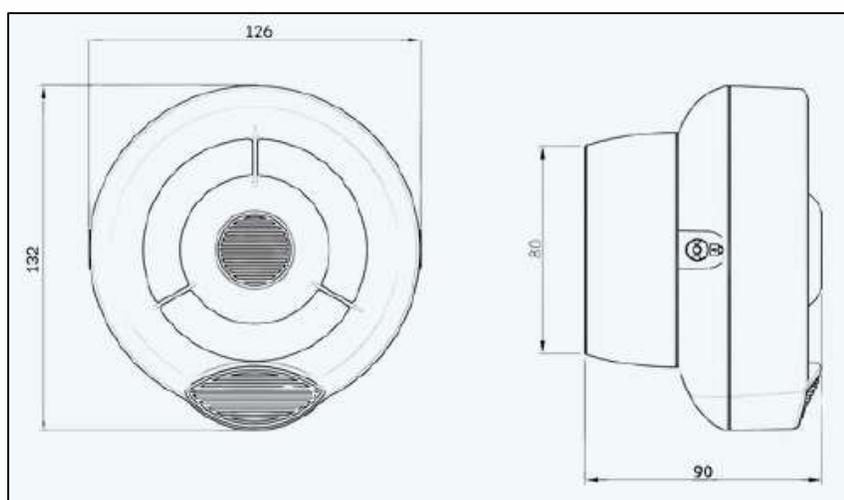

## STANDARD E APPROVAZIONI

- EN54-3: Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio – Dispositivi sonori di allarme incendio
- EN54-23: Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio – Dispositivi visuali di allarme incendio
- EN54-25: Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Componenti che utilizzano collegamenti radio

*Le specifiche tecniche sono soggette a variazioni senza preavviso.*

**Urmet S.p.A.** | Via Bologna, 188/C | 10154 TORINO (ITALY)  
T +39 011.24.00.000  
info@urmet.com | [urmet.com](http://urmet.com)

**CUSTOMER SERVICE** +39 011.23.39.810

**urmet**